



FSaudio®

REDES
SOCIAIS



LINHA
GARDEN



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.

LINHA GARDEN SPEAKER

Outdoor/indoor • Som 360°

FSaudio

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO:

- Não instale as caixas em locais onde a água tende a escorrer.
- Em locais planos: fixar a caixa com parafusos
- No jardim: Linha LGS-C-6 e C-8 enterre, no máximo, 15cm
- Utilize fiação adequada.
- Não apoiar ou colocar peso sobre o produto.
- Não instalar a caixa próxima a sistemas de irrigação, não jogar água utilizando mangueiras ou lavadoras de alta pressão para não danificar o alto falante.





LINHA **GARDEN** **SPEAKER**

Outdoor/indoor • Som 360°



LGS 360°

Sistema Dual Box
Gabinete Blindado em Fiberglass
Resposta de Frequência: 80 Hz a 17 kHz
Potência máx. admissível: 50W – RMS
Impedância :8 Ohms
Cobertura: 360°
Falante Coaxial 5" Tweeter Neodímio:
Dimensões: (Alt x Diam.): 395 x 365 mm
Peso: 6 Kg
Cores disponíveis : Verde Folha, Preto, Branco, Cinza e Marrom
Outras cores Sob consulta
GTIN- 7908723400103



LGS PRO-8 360°

Sistema Dual Box
Gabinete Blindado em Fiberglass
Resposta de Frequência: 80 Hz a 20 kHz
Potência máx. admissível: 120W – RMS
Impedância :8 Ohms
Cobertura: 360°
Woffers-8" Tweeter Neodímio:
Dimensões: (Alt x Diam.): 445 x 370 mm
Peso: 7 Kg
Cores disponíveis : Verde Folha, Preto, Branco, Cinza e Marrom
Outras cores Sob consulta

LINHA
GARDEN **SPEAKER**
Outdoor/indoor • Som 360°



C-6 - Cogumelo 6'

Resposta de Frequência: 80 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 60W - RMS

Impedância :8 Ohms

Cobertura: 360°

Falante Coaxial '6' Tweeter Neodímio '1'

Dimensões: (Alt x Diam.): 395 x 325 mm

Peso: 5 Kg

Cores disponíveis : Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400110



C-8 - Cogumelo 8'

Resposta de Frequência: 60 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 120W – RMS

Impedância :8 Ohms

Cobertura: 360°

Falante Coaxial '8' Tweeter Neodímio '1'

Dimensões: (Alt x Diam.): 450 x 350 mm

Peso: 6 Kg

Cores disponíveis : Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400127



LINHA
GARDEN **SPEAKER**
Outdoor/indoor • Som 360°



ESG-6 - Esfera Garden 6'

Resposta de Frequência: 80 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 60W – RMS

Impedância :8 Ohms

Cobertura: 360°

Falante Coaxial '6' Tweeter Neodímio '1'

Dimensões: (Alt x Diam.): 305 x 390 mm

Peso: 4 Kg

Cores disponíveis : Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400134



ESG-8 - Esfera Garden 8'

Resposta de Frequência: 70 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 120W – RMS

Impedância :8 Ohms

Cobertura: 360°

Falante Coaxial '8' Tweeter Neodímio '1'

Dimensões: (Alt x Diam.): 480 x 400 mm

Peso: 7 Kg

Cores disponíveis : Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400141



Octo Sub Garden 300W (Passivo)

Resposta de Frequência: 40 Hz a 200 Hz

Potência máx. admissível: 300 Watts

Subwoofer: 4 Ohms

Dimensões: (Alt x Diam.): 330 x430mm

Peso: 10 Kg

Cor: Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400165



Subwoofer GARDEN

Outdoor/indoor • Som 360°



Esfera Sub Garden 300W (Passivo)

Resposta de Frequência: 40 Hz a 200 Hz

Potência máx. admissível: 300 Watts

Subwoofer: 4 Ohms

Dimensões: (Alt x Diam.): 480 x400mm

Peso: 10 Kg

Cor: Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

GTIN-7908723400158

ROCK SPEAKER


Caixa Pedra



RS-5 - Rock Speaker 5'

Resposta de Frequência: 100 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 40W – RMS
Cobertura: 180°
Falante Coaxial com tweeter de '1 Neodímio
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: 190 / 310 / 200 mm
Peso: 3,5 kg
Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco

Cores Disponíveis

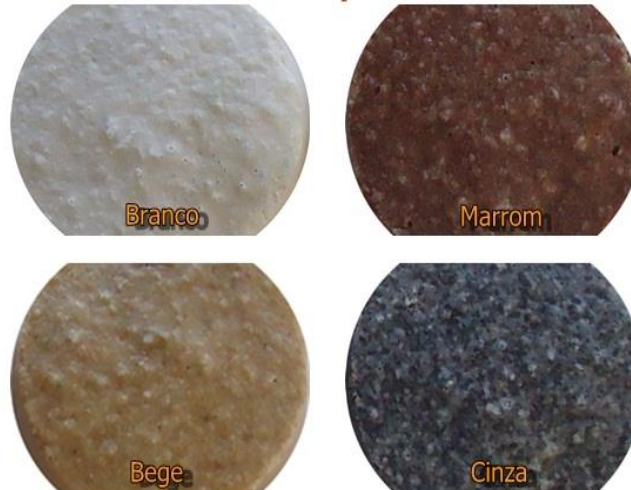

Material de origem natural,
podendo ter variação de tonalidade nas peças.




RS-6 - Rock Speaker 6'

Resposta de Frequência: 80 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 80W - RMS
Impedância: 8 Ohms
Cobertura: 180°
Woofer de '6,
Tweeter Piezo "2"
Dimensões: 270x410x290mm
Peso: 6,5kg
Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco

ROCK SPEAKER FSaudio®

Caixa Pedra

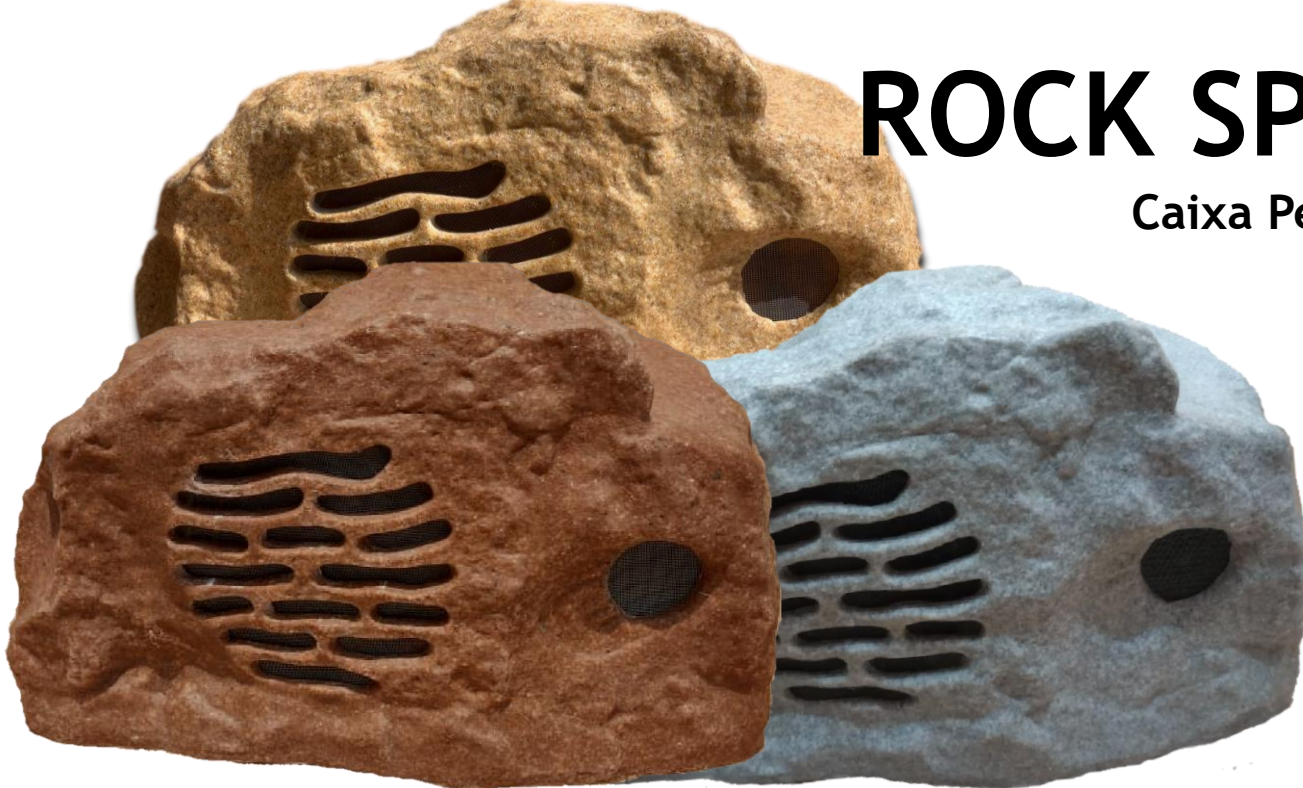

PD-8 - Rock Speaker 8'

Resposta de Frequência: 70 Hz a 19 kHz

SPL (dB @ 2.83V/1m) 99,9

Potência máx. admissível: 120W - RMS

Impedância: 8 Ohms

Cobertura: 180° Woofer de '8,

Tweeter Piezo "2"

Dimensões: A x L x P: 330/ 550 /330 mm

Peso: 8 kg

Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco

Cores Disponíveis



Material de origem natural,
podendo ter variação de tonalidade nas peças.

RS-8 - Rock Speaker 8'

Resposta de Frequência: 70 Hz a 19 kHz

SPL (dB @ 2.83V/1m) 99,3

Potência máx. admissível: 120W - RMS

Impedância: 8 Ohms

Cobertura: 180°

Woofer de '8,

Tweeter Piezo "2"

Dimensões: A x L x P: 360/ 680 /340 mm

Peso: 9 kg

Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco



VASOS

LINHA GARDEN
Outdoor/indoor • Som 360°

VG-8 - Vaso Granilite 8'

Resposta de Frequência: 90 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 80W - RMS
Cobertura: 360°
Falante Coaxial '8' Tweeter de '1 Neodímio
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: (Alt x Diam.) 470 x 465 mm
Peso: 11 Kg
Cores: Bege, Marrom, Branco, Cinza
Outras cores Sob consulta

FLOREIRA



FLO-6 - Floreira 6'

Resposta de Frequência: 100 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 60W - RMS
Cobertura: 180°
Falante Coaxial '6' Tweeter de '1 Neodímio
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: A x L x P: 230/700/ 290mm
Peso: 7 kg
Cores: Bege, Branco, Cinza, Marrom



Os produtos marinizados da linha Acqua, possuem forte blindagem contra maresia e umidade, garantindo alta durabilidade e performance.

‘A Linha mais adequada para áreas litorâneas.’



ROCK SPEAKER ACQUA

Caixa Pedra



RS-6.5 - Acqua'

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível: 125W-RMS

Cobertura: 180°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 60Hz ~ 21kHz

Dimensões: A x L x P: 270 / 410 / 290 mm

Peso: 7 kg

Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco

PD-8.2 - Acqua'

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível: 160W-RMS

Cobertura: 180°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 40Hz ~ 21kHz

Dimensões: A x L x P: 330 / 550 / 330 mm

Peso: 9 kg

Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco

RS-8.2 - Acqua'

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível: 160W-RMS

Cobertura: 180°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 40Hz ~ 21kHz

Dimensões: A x L x P: 360 / 680 / 340 mm

Peso: 10 kg

Cores: Marrom, Bege, Cinza, Branco



ESG-Acqua - Esfera Garden '

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível : 160W-RMS

Cobertura: 360°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 40Hz ~ 21kHz

Dimensões: (Alt x Diam.): 485 x 410 mm

Peso: 7 Kg

Cor: Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta



Cogumelo Acqua'

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível : 80W-RMS

Cobertura: 360°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 60Hz ~ 21kHz

Dimensões: (Alt x Diam.): 450 x 350 mm

Peso: 6 Kg

Cores disponíveis : Verde Folha, Cinza, Marrom, Preto

Outras cores Sob consulta

FLOREIRA

FLO-6.5 - Floreira Acqua

Alto falante 2 vias marinizado

Potência máx. admissível: 125W-RMS

Cobertura: 180°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 60Hz ~ 21kHz

Dimensões: A x L x P: 230/700/ 290 mm

Peso: 7 kg

Cores: Bege, Branco, Cinza, Marrom

Outras cores Sob consulta



VASOS

LINHA GARDEN

Outdoor/indoor • Som 360°

VG - Vaso Acqua

Alto falante 2 vias marinizado

Potência RMS: 125W-RMS

Cobertura: 360°

Impedância: **4 ohms**

Resposta de Frequência: 60Hz ~ 21kHz

Dimensões: (Alt x Diam.) 470 x 465 mm

Peso: 11 Kg

Cores: Bege, Marrom, Branco, Cinza

Outras cores Sob consulta





Sistemas de sonorização de alta fidelidade



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.

REDES
SOCIAIS





Corneta Alta Performance



G-085 - Corneta Balde 5'

Resposta de Frequência: 180 Hz a 10 kHz
Potência máx. admissível: 43W – RMS
Ângulo de Cobertura: 90°
1 Alto Falante de 5' full range
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: A x L x P: 230 x 310 X 310 mm
Peso: 2,5 kg
Cor: Cinza - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400028



G-086 - Corneta Balde 6'

Resposta de Frequência: 120 Hz a 16 kHz
Potência máx. admissível: 60W – RMS
Ângulo de Cobertura: 90°
1 Full range de 6'
1 Tweeter Piezo de 4'
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: A x L x P: 260 / 340 / 365 mm
Peso: 4,5 kg
Cor: Cinza - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400035



G-088 - Corneta Balde 8'

Resposta de Frequência: 100 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 120W – RMS
Ângulo de Cobertura: 90°
1 Woofer de 8'
1 Tweeter Piezo de 4'
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: A x L x P: 360 / 420 / 460 mm
Peso: 8 kg
Cor: Cinza - Outras cores sob consulta


GTIN- 7908723400059

Corneta Alta Performance

►CAP-4'

- Resposta de Frequência: 150 Hz a 14 kHz
- Potência Máx. admissível : 45 W Rms
- Cobertura: 90° (±45 horizontal a partir do eixo frontal)°
- Falante Full Range de Alta Performance
- Impedância :8 Ohms
- Dimensões: Alt:230/ Lar: 366/ Prof: 270mm
- Peso: 3 Kg
- Cor: Branco, preto e cinza

GTIN-7908723400042

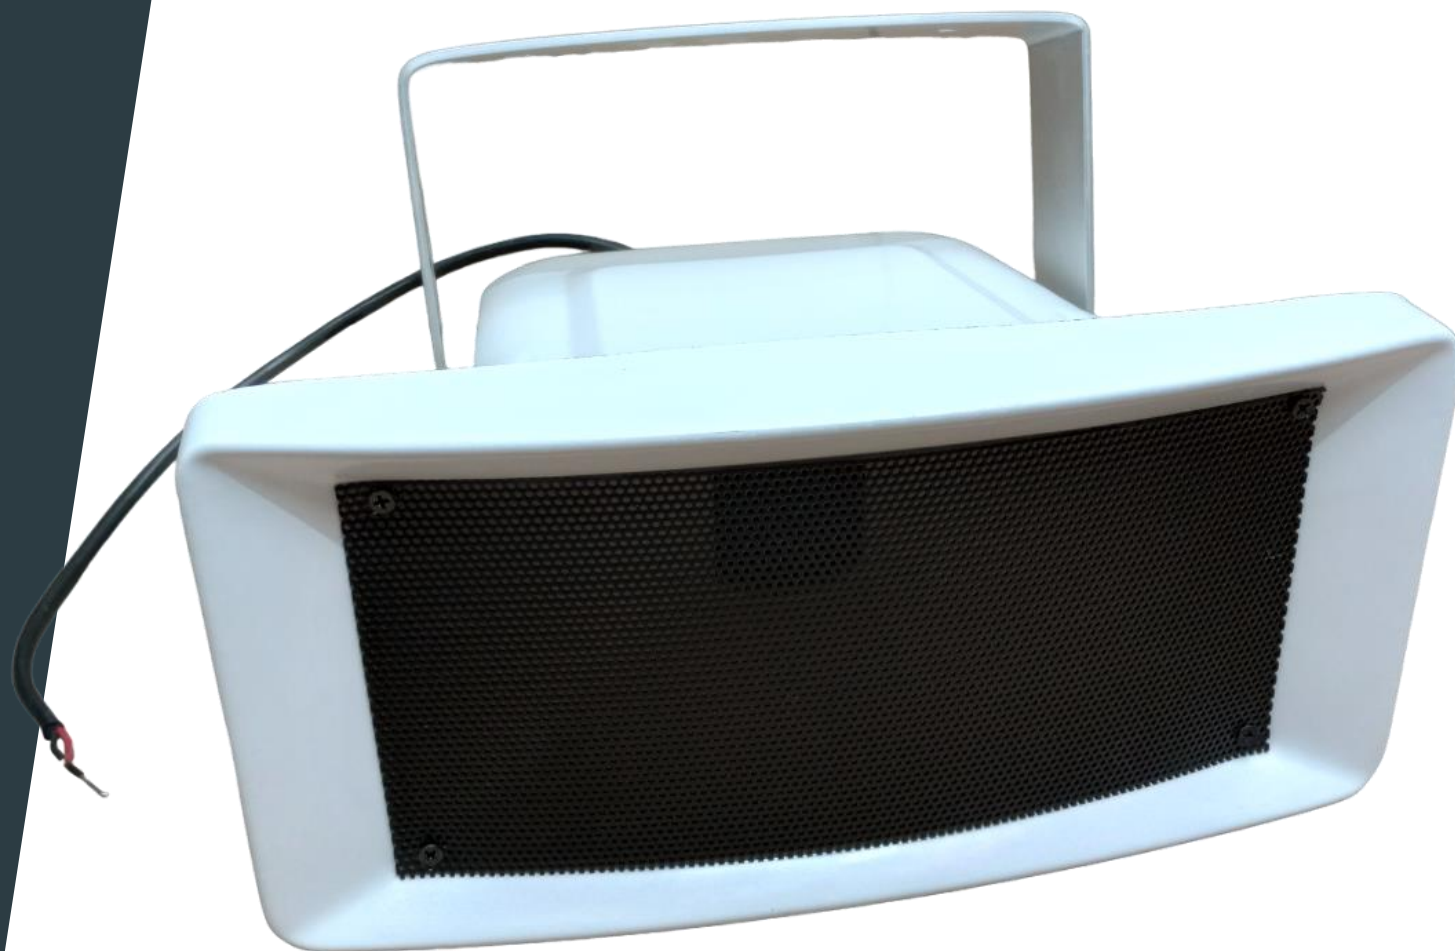



Som Ambiente

Esfera Acústica Omni



ES-12 - Esfera Omni 12'

Resposta de Frequência: 70 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 300W – RMS

Cobertura: 360° x 180°

1 Alto-falante de 12'

4 tweeter's de 4'


Impedância: 8 Ohms

Dimensões: (Alt x Diam.): 635 x 630 mm

Peso: 13 kg

Cor: Branco - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400066

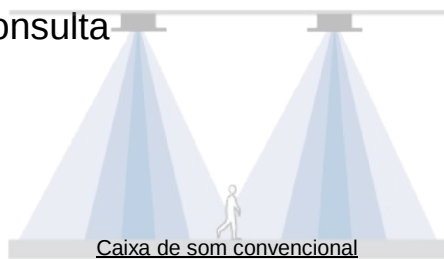

Caixa de som convencional



Esfera acústica omni

ES-10 - Esfera Omni 10'

Resposta de Frequência: 80 Hz a 18 kHz

Potência máx. admissível: 200W – RMS

Cobertura: 360° x 180°

1 Alto-falante de 10'

3 tweeter's de 4'

Impedância: 8 Ohms

Dimensões: (Alt x Diam.): 480 x 400 mm

Peso: 8 kg

Cor: Branco - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400073

Esfera Acústica Omni



ES-8 - Esfera Omni 8'

Resposta de Frequência: 90 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 120W – RMS
Cobertura: 360° x 180°
1 Alto-falante de 8"
3 tweeter's de 4"
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: (Alt x Diam.): 480 x 400 mm
Peso: 6,5 kg

Cor: Branco - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400080

Valor Unitário: R\$ 783,56

Valor Mínimo Sugerido R\$1.239,26



ES-6 - Esfera Omni 6'

Resposta de Frequência: 80 Hz a 19 kHz
Potência máx. admissível: 60W – RMS
Impedância :8 Ohms
Cobertura: 360°
Falante Coaxial '6" Tweeter Neodímio '1"
Dimensões: (Alt x Diam.): 305 x 390 mm
Peso: 4 Kg

Cor: Branco - Outras cores sob consulta

GTIN- 7908723400097

Valor Unitário: R\$ 495,31

Valor Mínimo Sugerido R\$808,85

Caixa



FS-8M

Caixa Acústica 2 Vias

Resposta de Frequência: 70 Hz a 19 kHz

Potência máx. admissível: 100W – RMS

Cobertura: 180°

1 Alto-falante de 8"

1 tweeter de 4"

Impedância: 8 Ohms

Dimensões: A x L x P: 380 / 270 / 270mm

Peso: 5 kg

Cor: Cinza/Preto/Branco

Outras cores sob consulta



Modelo: FS 2 x 1,5

Especificações Técnicas

Cabo de áudio Flexível PP 2x1,5mm - Preto e Vermelho

Diâmetro: 2x1,5mm

Comprimento: 100 metros

Material da cobertura: PVC

Material condutor: Cobre



Modelo: FS 2 x 1

Especificações Técnicas

Cabo de áudio Flexível PP 2x1,0mm - Preto e Vermelho

Diâmetro: 2x1,0mm

Comprimento: 100 metros

Material da cobertura: PVC

Material condutor: Cobre



FSL-400 PRÉ AMPLIFICADOR
PRÉ AMPLIFICADOR COM CHAMADA E GONGO,
ENTRADA USB E SD CARD, INTEGRADO COM
AMPLIFICADOR DE LINHA 70,7 V - 200WRMS (1X200W)



FSL-600 AMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR DE LINHA COM SAÍDA CONSTANTE DE 70,7V*

POTÊNCIA 2X 300WRMS A 16 OHMS*

DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL <0,03%*

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 30HZ U 20KHZ*

RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MELHOR QUE 100 DB*

IMPEDÂNCIA DA ENTRADA 27 KOHMS

TRANSFORMADORES - LINHA 70V

CÓDIGO DO PRODUTO	ENTRADA	SAÍDA	TIPO	
FS 7/5	LINHA 70V	4/8Z x 5W	LINHA 70V	
FS 7/10	LINHA 70V	4/8Z x 10W	LINHA 70V	
FS 7/15	LINHA 70V	4/8Z x 15W	LINHA 70V	
FS 7/25	LINHA 70V	4/8Z x 25W	LINHA 70V	
FS 7/50	LINHA 70V	4/8Z x 50W	LINHA 70V	
FS 7/100	4/8Z	LINHA 70V x 100W	TRONCO 70V	
FS 7/180	4/8Z	LINHA 70V x 180W	TRONCO 70V	
FS 7/300	4/8Z	LINHA 70V x 300W	TRONCO 70V	



TRANSFORMADORES - LINHA 210V

CÓDIGO DO PRODUTO	ENTRADA	SAÍDA	TIPO	PREÇO R\$
FS 2/5	LINHA 210V	4/8Z x 5W	LINHA 210V	
FS 2/10	LINHA 210V	4/8Z x 10W	LINHA 210V	
FS 2/15	LINHA 210V	4/8Z x 15W	LINHA 210V	
FS 2/25	LINHA 210V	4/8Z x 25W	LINHA 210V	
FS 2/50	LINHA 210V	4/8Z x 50W	LINHA 210V	
FS 2/100	LINHA 210V	4/8Z x 100W	LINHA 210V	
FS 2/250	4/8Z	LINHA 210V x 250W	TRONCO 210V	
FS 2/450	4/8Z	LINHA 210V x 450W	TRONCO 210V	
FS 2/600	4/8Z	LINHA 210V x 600W	TRONCO 210V	
FS 2/1200	4/8Z	LINHA 210V x 1200W	TRONCO 210V	
FS 2/1500	4/8Z	LINHA 210V x 1500W	TRONCO 210V	

Alto Falantes



CAP

- Alto Falante 4" 45W **8Ω**
- Resposta de Frequência: 120Hz @ 20Khz
- Corte Recomendado @12db^a: 200HZ



G-085

- Alto Falante 5" 35W **8Ω**
- Resposta de Frequência: 140Hz @ 16Khz
- Corte Recomendado @12db^a: 180HZ



G-086

- Alto Falante 6" 60W **8Ω**
- Resposta de Frequência: 90Hz @ 14Khz
- Corte Recomendado @12db^a: 120HZ



G-088 / ES-8

- Alto Falante 8" 120W **8Ω**
- Resposta de Frequência: 70Hz @ 14Khz
- Corte Recomendado @12db^a: 100HZ



RS-5

- Alto Falante Coaxial 5 Polegadas 40W Rms 8Ω
- Tweeter em Neodímio
- Resposta de Frequência: 100Hz @ 19Khz



ES-6 / ESG-6 / RSP-6 / C-6 / FLO-6

- Alto Falante Coaxial 6 Polegadas 60W Rms 8Ω
- Tweeter em Neodímio
- Resposta de Frequência: 70Hz @ 19Khz



ESG-8 / VG-8 / C-8

- Alto Falante Coaxial 8 Polegadas 100W Rms 8Ω
- Tweeter em Neodímio
- Resposta de Frequência: 70Hz @ 19Khz



RS-6

- Alto Falante 6 Cone de Polipropileno 60W Rms 8Ω
- Resposta de Frequência: 70Hz @ 5,5Khz



RS-8 / FS-8M / PD-8

- Alto Falante 8 Cone de Polipropileno 120W Rms 8Ω
- Resposta de Frequência: 70Hz @ 5,Khz



PV-350 / Octo / RS-6 / RS-8 / PD-8 / ES-8 / ES-12 / FS-8M

- Tweeter piezoelétrico 60W Rms 4Ω
- Resposta frequência: 5KHz a 20 KHz

LINHA

PROPAGANDA VOLANTE

Modelo Fibrasom



Todos os nossos modelos de caixas para propaganda, necessitam de um amplificador (módulo) de Som Automotivo



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.

PV-350



Caixa de propaganda 350 W Rms

Especificações :

RF: 70 Hz a 20 kHz

Cobertura: 360°

1 Woofer 12' 350W RMS

4 Tweeter Piezo - 4 x 75W RMS

Dimensões: 37 x 81 (A x D)

Peso: 19 kg

Cor: Branca



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.

! Todos os nossos modelos de caixas para propaganda, necessitam de um amplificador (módulo) de Som Automotivo

PV-550



Caixa de propaganda 550 W Rms

Especificações :

RF: 70 Hz a 20 kHz

Cobertura: 360°

1 Woofer 12' 550W RMS

2 Super Tweeter - 2 x 100W RMS

2 Drives + 2 Cornetas - 2 x 100W
RMS

Dimensões: 37 x 81 (A x D)

Peso: 25 kg

Cor: Branca



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.



Todos os nossos modelos de caixas para propaganda, necessitam de um amplificador (módulo) de Som Automotivo

PV-800

Caixa de propaganda com componentes

Especificações :

RF: 70 Hz a 20 kHz

Cobertura: 360º

Dimensões: 37 x 81 (A x D)

Peso: 25 kg

Cor: Branca



GTIN- 7908723400004



1 Woofer 12' FS1000 500W RMS

2 Super Tweeter ST200 - 2 x 100W RMS



2 Drives DH200 + 2 Cornetas -2 x 50W RMS



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.



**Todos os nossos modelos de caixas para propaganda,
necessitam de um amplificador (módulo) de Som Automotivo**

OCTO



Caixas de Propaganda Volante

Octogonal

Resposta de frequência: 80Hz a 20Khz

Potência Admissível: 300WR Rms

Cobertura: Horizontal 360° x Vertical 180°

1: Woofer de '10, 300W Rms

4: Tweeter Piezo '2, 75W Rms

Dimensões: 35 x 45 x 45 (A x L x P)

Peso: 11Kg

Cores: Branca - outras cores sob consulta



Resistente à neve, maresia,
calor intenso, chuva e umidade.

! Todos os nossos modelos de caixas para propaganda, necessitam de um amplificador (módulo) de Som Automotivo



Caixas para propaganda Coloridas

Octo 300

PV 350

PV 550

PV 800

Cores disponiveis:



CAIXA PARA MOTO E BIKE

COM PLAYER + AMPLIFICADOR



- Fabricada 100% em fibra de vidro
- Pintura gel coat branco
- 2 Woofers 8' 100w Rms cada
- 2 Tweeters Piezo 2 x 75w Rms
- 1 Driver com corneta 100w Rms
- 1 Super Tweeter 100w Rms
- 1 Auto Radio Mp3 – FM – Bluetooth – USB – AUX
- 1 Amplificador Alfa Amps 300w rms 2 canais
- Compartimento com tampa removível para bateria automotiva 12V Max 60ª
- Dimensões: 37 x 35 x 44cm (A x L x C)
- NÃO ACOMPANHA BATERIA E ITENS PARA FIXAÇÃO





Modulo Falcon Df 600.1dx modulo digital mono 600wrms

Especificações Técnicas:

Número de Canais: 01

Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm: 600 WRMS x 1

Resposta em Frequência: 20 Hz a 20 KHz

Controle de Ganho: Sim

Crossover Ativo (X - Over): Passa Baixa - 50 Hz a 20 KHz

Passa Alta - 20 Hz a 1 KHz

Proteção Térmica / Curto: Sim

Tensão de Alimentação Mínima: 10,5 V

Tensão de Alimentação Máxima: 15,6 V

Consumo Max. Potência: 30 A

Dimensões (C x L x A): 210 mm x 195 mm x 48 mm (C x L x A)

Peso: 1,600 Kg



Modulo Falcon Df 300.2dx modulo digital mono 300wrms

Amplificador (Modulo)

DF 300 W Digital 2 Canais Full

Canais: 2 x 150W 2 Ohms

1 canal em bridge 300W 4 Ohms

Estéreo Full 20Hz a 25KHz

Bridge Full 20Hz a 25KHz

Consumo em Repouso 400 mA

Consumo Max. Potência 20 A

Dimensões (C x L x A) 95 mm x 180 mm x 48 mm

Peso 800 gramas



- **Frete:** Todas as despesas de frete correm por conta do comprador.
- **Substituição Tributária:** as compras para revenda ou PJ estão sujeitas ao pagamento antecipado de ST: Recomendamos indicar a destinação das mercadorias em seu pedido para saber se incide ou não ST ou outros impostos.
- **Formas de pagamento:**
 - À vista (via depósito bancário/DOC/TED/PIX/BOLETO)
 - Não há pedido mínimo para pagamentos à vista
 - Pedidos com pagamento via depósito/DOC/TED e PIX terão sua produção iniciada após envio do comprovante de pagamento;
 - Pedidos com pagamento via boleto à vista terão sua produção iniciada após compensação bancária;
 - Compras no cartão de crédito a crédito de 3,99%
 - Parcelamento nos cartões de crédito em até 12x, com juros
- **Garantia:**
 - Somente serão realizadas trocas e aceitas devoluções mediante defeitos de fabricação, dentro do prazo de 12 meses para gabinetes (estruturas) e 3 meses para componentes eletrônicos.



CONTATO
DALTON / PAULA

Escritório: 11 4075-4476



WhatsApp : 11 4075-4476

comercial@fsaudio.com.br

vendas@fsaudio.com.br

**REDES
SOCIAIS**

